

仕様書

1. 件名 植栽維持管理業務（高知運輸支局大津庁舎）

2. 目的

高知運輸支局大津庁舎の敷地内において、繁茂した植栽による害虫発生、近隣企業等への浸食を防止するために、剪定作業及び除草作業を行い、植栽を維持管理するもの。

3. 履行期間

契約締結日から令和9年3月26日まで

4. 履行場所

高知運輸支局大津庁舎 高知県高知市大津乙1879番地1

5. 作業内容及び実施時期

以下の内容で実施すること。

(1) 除草作業

別添『高知運輸支局植栽管理位置図』・『高知運輸支局大津庁舎樹木一覧表（別添1）』により示す除草作業対象箇所（合計面積：1620.8㎡）について草抜き（抜根作業）を実施すること。除草作業は契約期間中に6回実施し、実施月は6月、7月、8月、9月、10月、3月とする。

(2) 剪定作業（中木・高木）

別添『高知運輸支局植栽管理位置図』・『高知運輸支局大津庁舎樹木一覧表（別添2）』に示す高木・中木（合計90本）について、整姿剪定（軽剪定）を行うこと。剪定技法は枝透かし（中透かし剪定）を基本とし、新生枝については切り詰め剪定を行うこと。実施月については以下のとおりとする。

① ビロウ・クスノキ・クロガネモチ

6～8月の間に除草作業に合わせて1回実施する。

② マテバシイ・ケヤキ・サルスベリ・ヤブツバキ

3月の除草作業に合わせて1回実施とする。

(3) 剪定作業（寄植・生垣）

別添『高知運輸支局植栽管理位置図』・『高知運輸支局大津庁舎樹木一覧表（生垣剪定）』・『高知運輸支局大津庁舎樹木一覧表（寄植剪定）』により示す寄植・生垣について、刈込み（生垣刈込み 列長合計686.4m、寄植刈込み171.8㎡）を行うこと。実施月については、6～8月の間に除草作業に合わせて1回の実施とする。

6. 作業に掛かる共通事項

- (1) 作業によって排出された枝葉草木などの廃棄物については、受注者の責任と負担によって適切に処理すること。
- (2) 各作業後はきれいに清掃し、廃棄物を残しておくことがない様に注意すること。
- (3) 作業に必要な機材等は全て受注者負担で用意すること。
- (4) 作業中は近隣企業への配慮を心がけること。
- (5) 作業の実施日及び時間帯は原則閉庁日（土日・祝祭日）の8：30～17：00とする。
- (6) 作業の具体的な実施日については、発注者及び受注者が協議のうえ定めるものとする。

7. 提出書類

次の書類を提出すること。なお、作業ごとに都度提出すること。

(1) 作業前

詳細工程表 1部

(2) 作業後

報告書 1部

写真帳 1部

作業前、作業中、作業後の写真を撮ること。

撮り方については、施工前、施工中、施工後についてそれぞれ

- ① 作業日
- ② 作業者（企業名）
- ③ 作業場所
- ④ 作業内容

を記した黒板若しくはホワイトボード等と共に撮影すること。

8. その他特記事項

- (1) 作業実施にあたり、関係法令を遵守すること。
- (2) 作業中に疑義及びトラブルが発生した場合は、速やかに監督職員に連絡し、その指示を得ること。
- (3) 受注者の過失により、施設、設備及び車に損害を与えた場合は、受注者がこれを補償すると共に復旧を行うこと。
- (4) 作業時に発見した不具合等は速やかに監督職員に連絡し、報告すること。
- (5) 作業終了後は、監督職員にその旨を連絡し、作業内容の確認を受けること。作業状況に不備があった場合は、再度作業すること。
- (6) 作業終了後、速やかに報告書及び写真帳を提出すること。
- (7) 本仕様書に記載のない事項については、その都度監督職員と協議するものとする。
- (8) 受注者の過失により植栽物を枯らしたときは、当該植栽物と同品種の植替を直ちに行うこと。

9. 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

- (1) 本契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1) により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(1) 及び(2) の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
- (3) 本件契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより納品等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は発注者と協議を行うこと。

高知運輸支局大津庁舎 樹木一覽表(別添1)

番号		面積 (㎡)		備考
1		112.5		
2				
3		392.9		
4				
5		93.3		
6		122.8		
7		183.2		
8		12.1		
9		46.3		
10		67.7		
11		26.8		
12		23.2		
13		10.8		
14		100.5		
16		8.2		
17		20.1		
18		182.4		(15含む)
19		16.1		
20		19.8		
21		20.0		
22		56.1		
23		23.1		
24		9.6		
A		17.9		
B		28.1		
C		27.3		
	合計	1620.8 (㎡)		

高知運輸支局大津庁舎 樹木一覧表(別添2)

凡例 1:樹木本数

No.1

番号	樹種別番号	樹木名	規 格			幹 周						備 考
			樹高 (H)	幹周 (C)	葉張 (W)	0.21	0.41	0.61	0.81	1.01		
						~0.20	~0.40	~0.60	~0.8	~1.0	~	
1	1	ビロウ	2.5	0.65	1.5				1			
2	2	ビロウ	2.7	0.69	1.5				1			
3	1	クスノキ	6.0	0.94	4.0					1		
4	2	クスノキ	6.0	1.23	4.0						1	
5	3	クスノキ	6.0	0.75	4.0				1			
6	4	クスノキ	5.0	0.59	3.0			1				
7	5	クスノキ	5.0	0.83	3.0					1		
8	6	クスノキ	5.0	1.17	3.0						1	
9	1	ケヤキ	4.0	0.67	1.5				1			
10	2	ケヤキ	4.0	0.62	1.5				1			
11	3	ケヤキ	5.0	0.60	2.0			1				
12	4	ケヤキ	5.0	0.95	2.0					1		
13	1	クロガネモチ	5.0	0.65	2.0				1			
14	2	クロガネモチ	5.0	0.48	2.0			1				
15	3	クロガネモチ	5.0	0.60	2.0			1				
16	4	クロガネモチ	5.0	0.63	2.0				1			
17	5	クロガネモチ	5.0	0.71	2.0				1			
18	6	クロガネモチ	5.0	0.57	2.0			1				
19	7	クロガネモチ	5.0	0.57	2.0			1				
20	8	クロガネモチ	5.0	0.55	2.0			1				
21	9	クロガネモチ	5.0	0.51	2.0			1				
22	1	サルスベリ	2.5	0.40	1.0		1					
23	2	サルスベリ	2.5	0.40	1.0		1					
24	3	サルスベリ	2.5	0.39	1.0		1					
25	4	サルスベリ	2.0	0.35	1.0		1					
26	5	サルスベリ	2.5	0.45	1.0			1				
27	6	サルスベリ	2.5	0.37	1.0		1					
28	7	サルスベリ	2.0	0.31	1.0		1					
29	8	サルスベリ	2.0	0.37	1.5		1					
30	9	サルスベリ	3.0	0.39	1.5		1					
小 計						0	8	9	8	3	2	

高知運輸支局大津庁舎 樹木一覽表(別添2)

凡例 1:樹木本数

No.2

番号	樹種別番号	樹木名	規 格			幹 周						備 考
			樹高 (H)	幹周 (C)	葉張 (W)	0.21	0.41	0.61	0.81	1.1~		
						~0.20	~0.40	~0.60	~0.8	~1.0		
31	10	サルスベリ	2.0	0.32	1.0		1					
32	1	マテバシイ	3.0	0.70	2.0				1			
33	2	マテバシイ	5.0	0.62	2.0				1			
34	3	マテバシイ	3.0	0.70	2.0				1			
35	4	マテバシイ	4.0	0.88	3.0					1		
36	5	マテバシイ	4.0	0.90	3.0					1		
37	6	マテバシイ	5.0	0.91	3.0					1		
38	7	マテバシイ	5.0	0.86	3.0					1		
39	8	マテバシイ	5.0	0.79	3.0				1			
40	9	マテバシイ	5.0	0.84	3.0					1		
41	10	マテバシイ	5.0	0.98	4.0					1		
42	11	マテバシイ	5.0	0.58	3.0			1				
43	12	マテバシイ	5.0	0.66	3.0				1			
44	13	マテバシイ	5.0	0.78	3.0					1		
45	14	マテバシイ	5.0	0.63	3.0					1		
46	15	マテバシイ	4.0	0.46	2.0			1				
47	16	マテバシイ	5.0	0.55	3.0			1				
48	17	マテバシイ	5.0	0.63	3.0				1			
49	18	マテバシイ	3.0	0.16	2.0	1						
50	19	マテバシイ	4.0	0.95	3.0					1		
51	20	マテバシイ	3.0	0.41	2.0			1				
52	21	マテバシイ	4.0	0.70	3.0				1			
53	22	マテバシイ	4.0	0.71	3.0					1		
54	23	マテバシイ	4.0	0.69	3.0					1		
55	24	マテバシイ	5.0	0.66	3.0					1		
56	25	マテバシイ	4.0	0.41	3.0			1				
57	26	マテバシイ	4.0	0.58	3.0			1				
58	27	マテバシイ	4.0	0.62	3.0				1			
59	28	マテバシイ	4.0	0.67	3.0					1		
60	29	マテバシイ	4.0	0.72	3.0					1		
小 計						1	1	6	15	7	0	

高知運輸支局大津庁舎 樹木一覽表(別添2)

凡例 1:樹木本数

No.3

番号	樹種別番号	樹木名	規 格			幹 周						備 考
			樹高 (H)	幹周 (C)	葉張 (W)	0.21	0.41	0.61	0.81	1.1~		
						~0.20	~0.40	~0.60	~0.8	~1.0		
61	30	マテバシイ	3.0	0.52	2.0			1				
62	31	マテバシイ	4.0	0.51	1.5			1				
63	32	マテバシイ	3.0	0.42	1.5			1				
64	33	マテバシイ	4.0	0.58	2.0			1				
65	34	マテバシイ	4.0	0.59	2.5			1				
66	35	マテバシイ	4.0	0.55	2.5			1				
67	36	マテバシイ	3.0	0.45	1.5			1				
68	37	マテバシイ	4.0	0.70	2.5				1			
69	38	マテバシイ	4.0	0.51	2.0			1				
70	39	マテバシイ	4.0	0.61	2.5				1			
71	40	マテバシイ	4.0	0.92	2.5					1		
72	41	マテバシイ	4.0	106.00	3.0						1	
73	42	マテバシイ	4.0	0.72	2.0				1			
74	1	ヤブツバキ	3.0		2.0	1						
75	2	ヤブツバキ	1.5		1.5	1						
76	3	ヤブツバキ	3.0		1.5	1						
77	4	ヤブツバキ	1.0		1.0	1						
78	5	ヤブツバキ	3.0		1.5	1						
79	6	ヤブツバキ	1.5		1.5	1						
80	7	ヤブツバキ	1.5		1.5	1						
81	8	ヤブツバキ	2.0		1.0	1						
82	9	ヤブツバキ	2.0		1.0	1						
83	10	ヤブツバキ	2.0		1.0	1						
84	11	ヤブツバキ	2.0		1.0	1						
85	12	ヤブツバキ	2.0		1.0	1						
86	13	ヤブツバキ	2.5		1.0	1						
87	14	ヤブツバキ	2.5		1.0	1						
88	15	ヤブツバキ	2.5		1.0	1						
89	16	ヤブツバキ	2.0		0.8	1						
90	17	ヤブツバキ	3.0		1.5	1						
		小 計				17	0	8	3	1	1	
		合 計				18	9	23	26	11	3	90


高知運輸支局大津庁舎 樹木一覧表(生垣剪定)

番号	樹木名	列長 (m)	高さ (m)	面積 (㎡)	備考
1	ヒラドツツジ	78.1	0.7	115.1	
2	アベリア	66.3	0.7	134.5	
3	ヒラドツツジ	22.1	0.7	61.8	
4	ヒラドツツジ	14.4	0.7	17.2	
5	ヒラドツツジ	42.6	0.7	76.7	
6	ヒラドツツジ・ハマヒサカキ等	95.2	0.7	189.4	混植
7	ヒラドツツジ・ハマヒサカキ等	97	0.7	251.1	混植
8	フィリフェラオーレア	8.8	0.7	11.1	
9	フィリフェラオーレア	32.4	0.7	68.9	
10	ヒラドツツジ	66.7	0.7	114.3	
11	シャリンバイ	34.4	0.7	50.8	
12	シャリンバイ	7.3	0.7	9.0	
13	シャリンバイ等	18.2	0.7	23.5	混植
14	シャリンバイ等	39.4	0.7	128.0	混植
15	シャリンバイ・ヒラドツツジ等	22	0.7	29.4	混植
16	ハマヒサカキ	12.4	0.7	16.8	
17	ヒラドツツジ	29.1	0.7	40.4	
	合計	686.4 (m)		1338 (㎡)	

高知運輸支局大津庁舎 樹木一覧表(寄植剪定)

番号	樹 木 名	面 積 (㎡)	株 数	備 考
18	アジサイ	27.1		
19	サツキツツジ	16.1		
20	サツキツツジ	19.8		
21	サツキツツジ	20.00		
22	サツキツツジ	56.1		
23	サツキツツジ	23.1		
24	サツキツツジ	9.6		
	合 計	171.8 (㎡)		

高知運輸支局植栽管理位置図

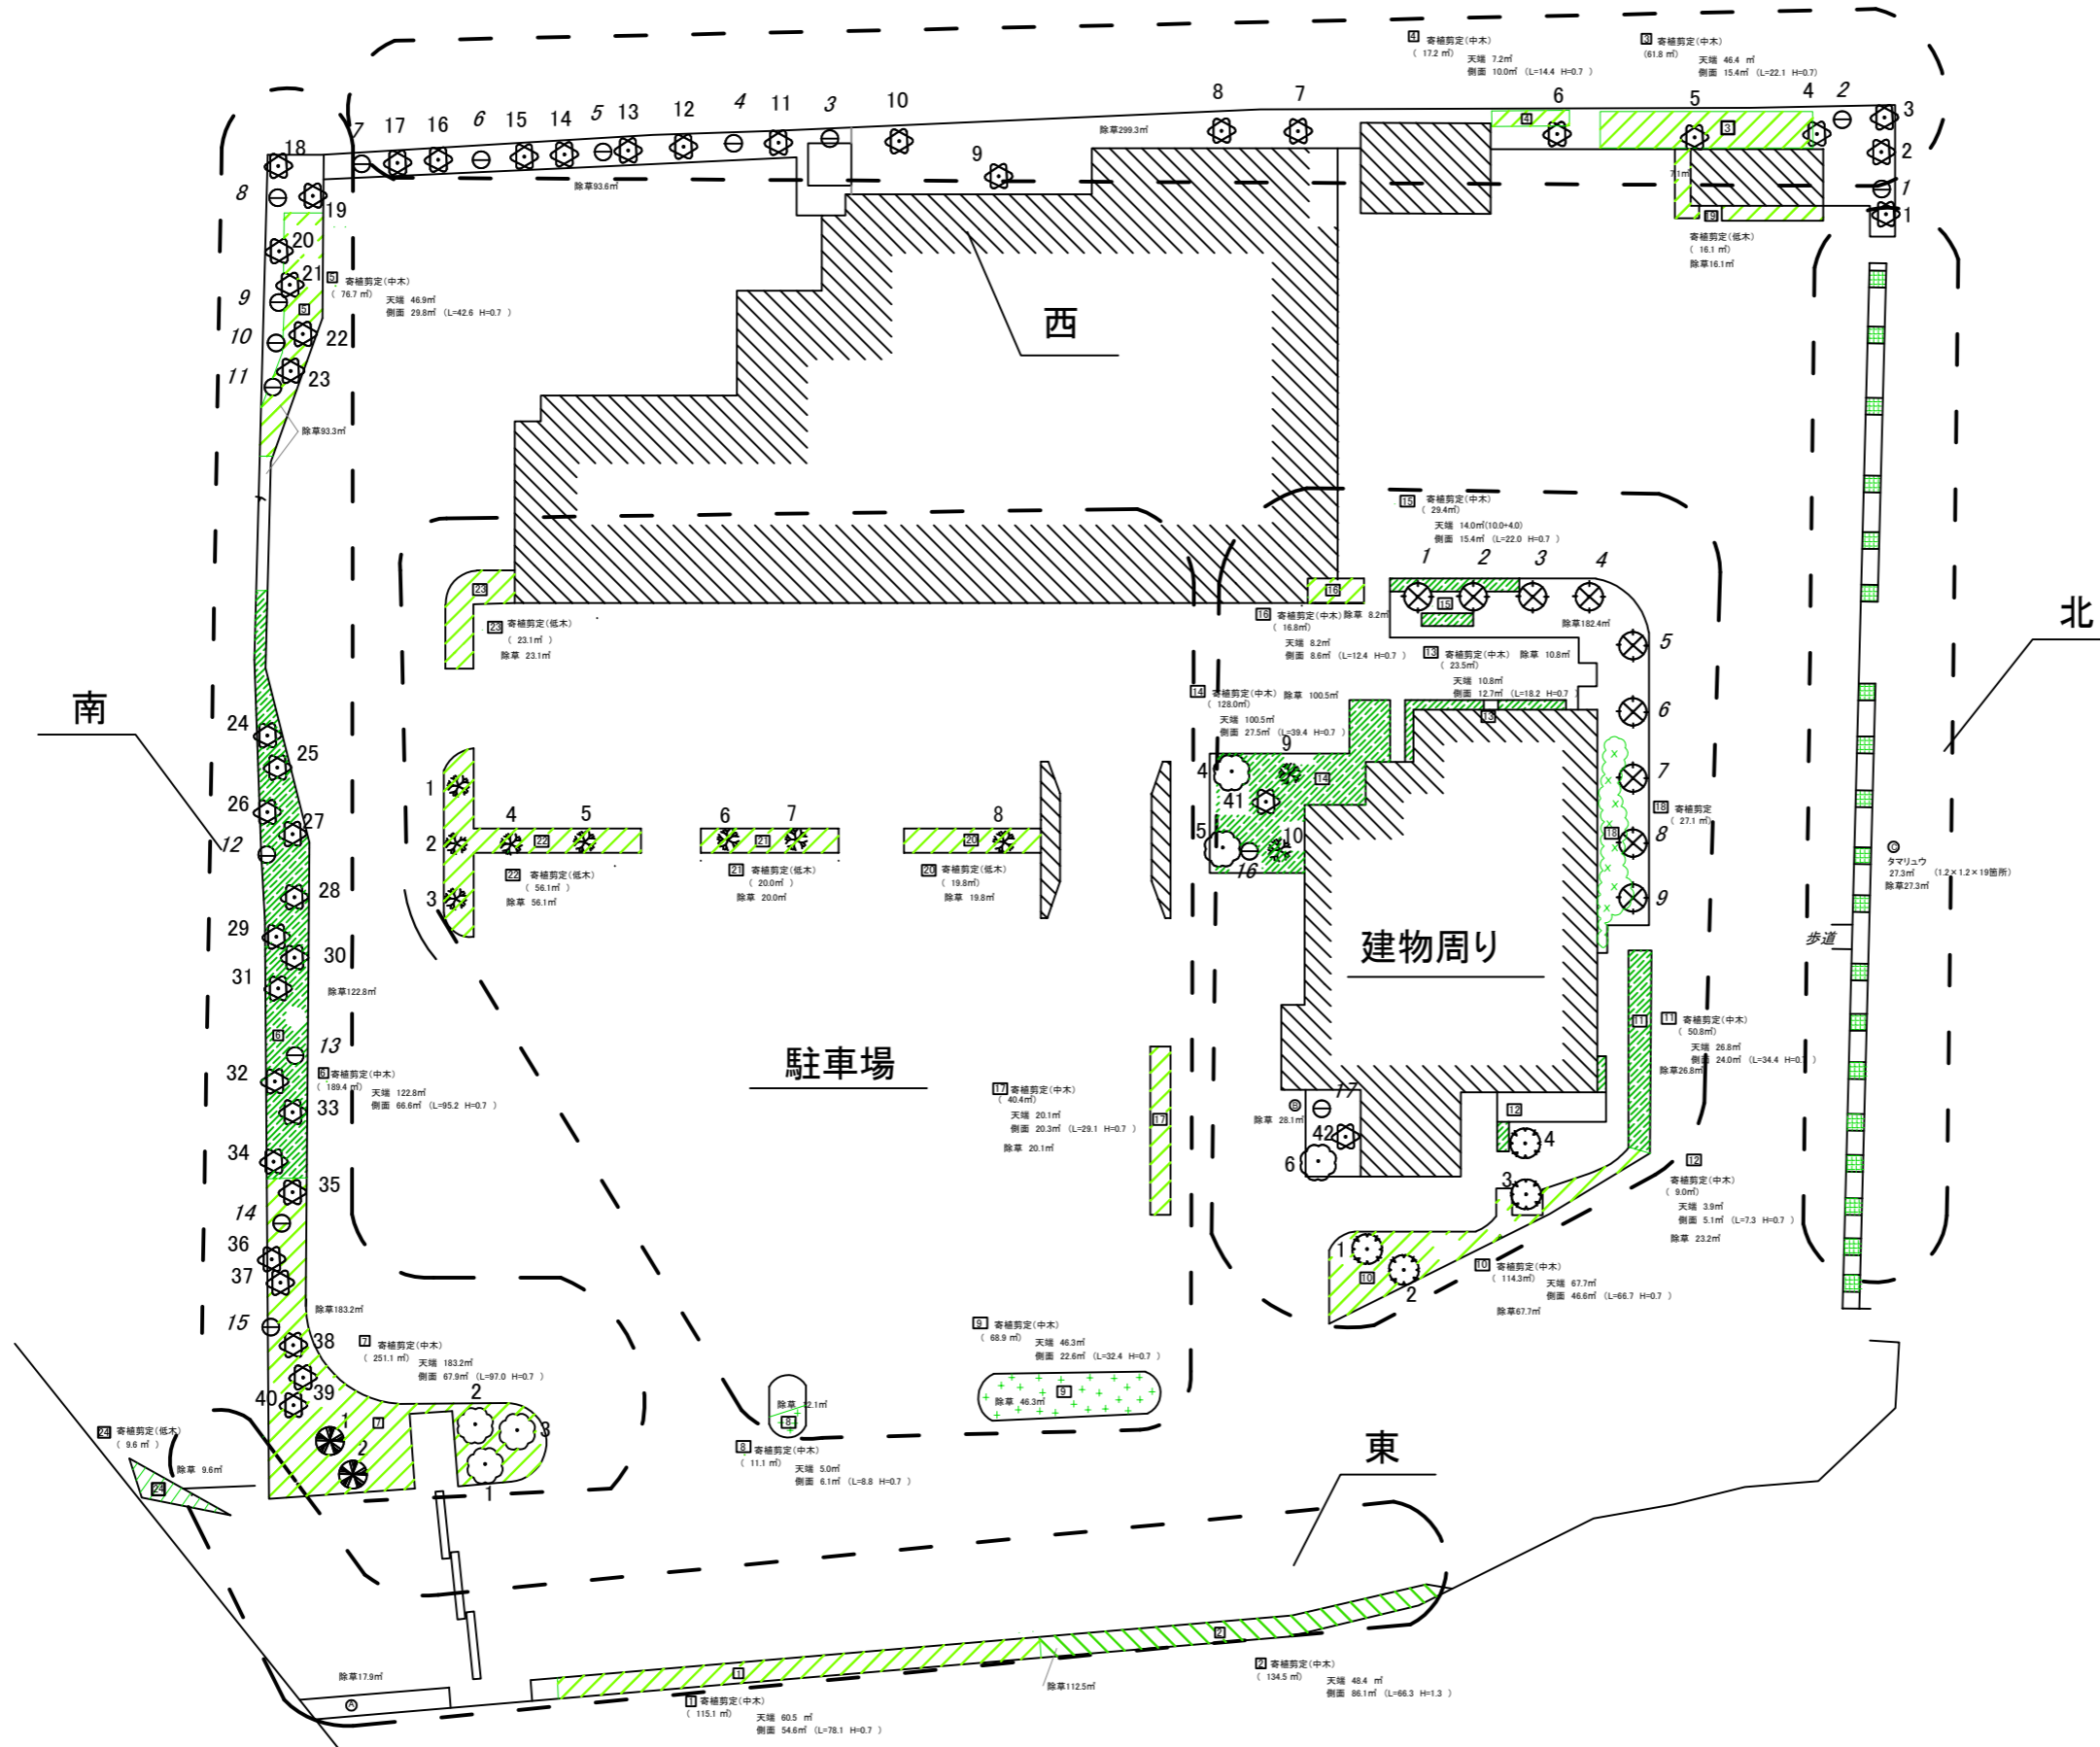

凡例

Symbol	Tree Name	Quantity
⊗	ビロウ	2
⊙	クスノキ	6
⊛	ケヤキ	4
⊗	クロガネモチ	9
⊗	サルスベリ	10
⊗	マテバシイ	42
⊖	ヤブツバキ	17