仕　様　書

契約件名　山形運輸支局酒田庁舎個別空調設置工事
工　　期　契約締結日の翌日から令和９年２月２８日まで
場　　所　山形県酒田市船場町２－５－４３　酒田港湾合同庁舎２階
　　山形運輸支局酒田庁舎

１．工事内容

受注者は、山形運輸支局酒田庁舎の執務室及び次長室へ新たに個別空調を設置するため、別紙１に掲げる機器の設置工事及びその他付帯作業一式を執り行うこと。

２．養生及び安全の確保

（１）受注者は、工事に必要な機材等の搬入・搬出に当たっては、事前に適切な養生を行い、既存の施設、物品等に損害を与えないよう十分に注意すること。
　特に、来庁者及び職員に危害を与えないよう特段の配慮を行うこと。
（２）受注者は、工事に当たり既存の施設、物品等に損害を与えた場合は、受注者の責任において直ちに修復あるいは代替品をもって弁償すること。
（３）受注者は、資機材及び残材等近隣への飛散を防止すること。また、資材置き場の立ち入り禁止対策を行うこと。
（４）受注者は、構内で接触事故の無いよう最徐行運転を行う等十分に注意すること。

３．監督及び検査

（１）監督

受注者は、本仕様書の各事項に不明の点がある場合は、発注者の指定する監督職員と打ち合わせのうえ、その指示に従うこと。

（２）検査

受注者は、工事を完成させたときは、その旨を発注者に通知し、発注者の指定する検査職員の検査を受けなければならない。

なお、受注者は、検査の結果、不良個所を認めたときは直ちに交換若しくは補修しなければならない。

４．その他

（１）受注者は、契約締結後、速やかに工程について監督職員あて連絡すること。
（２）受注者は、施工前に現場代理人及び主任技術者を選任し、届け出ること。
（３）受注者は、工事を頭書に掲げる工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとする。

（４）受注者は、工事に当たり事前に監督職員と十分な打ち合わせを行い、業務に支障を来たさないよう十分な配慮を行うこと。
（５）作業は原則平日９：００～１７：００に行うこととするが、やむを得ない場合は発注者と協議の上、休日（土・日曜日及び祝祭日）の作業も可能とする。
（６）受注者は、工事に伴って発生した廃材は適法に受注者の責任において完全に処分すること。
（７）受注者は、本工事を当該仕様書に基づき施工するものとする。また、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事共通仕様書」等ならびに諸関係法規及び規則に準拠し、安全かつ円滑に施工すること。その他必要事項は、監督職員の指示に従うこと。
（８）受注者は、本工事の実施に当たっては、別途実施する「個別空調用電源敷設工事」と連携し実施すること。なお、各工事における施工範囲の区分は別紙２を参照。

別紙１

工事内訳書

１．執務室

名称	仕様	数量	単位
日立店舗用パッケージエアコン 天吊型シングル 耐重塩害仕様 寒冷地仕様	セット型式：RPC-GP140RHN5(J) 室内機型式：RPC-GP140KA 室外機型式：RAS-GP140RHN(J)	１	組
吊り金物取付		１	台
ドレンアップメカ	DUPC-160K2	１	台
SUS 製吹出口用防雪フード	ASG-SP10FBS2	２	台
SUS 製側面吸込口用防雪フード	ASG-SP10LCS2	１	台
室外機用平置架台(500H)	PC-NJ35	１	台
冷媒用被覆鋼管（ガス保温厚 20mm）	15.9A（5/8B）	２５	m
冷媒用被覆鋼管（ガス保温厚 10mm）	9.5A（3/8B）	２５	m
継手及び接合材		１	式
同上支持金物		１	式
断熱ドレンパイプ	VP25	８	m
水道用硬質塩化ビニル管	VP25A	１２	m
継手及び接合材		１	式
F ケーブル	3 芯	２５	m
リモコン取付及び配線工事		１	式
スリムダクト	SD140	１０	m
同上継手類		１	式
機器搬入及び据付		１	式
天井点検口取付		１	箇所
配管工		１	式
壁鉄筋調査		１	箇所
壁貫通開口	100Φ　200L	１	箇所
防火区画貫通処理		１	式
気密試験		１	式
真空乾燥工		１	式
試運転調整		１	式
雑材消耗品		１	式
器工具損料		１	式
交通運搬費		１	式

２．次長室

名称	仕様	数量	単位
日立店舗用パッケージエアコン 天吊型シングル 耐重塩害仕様 寒冷地仕様	セット型式：RPC-GP80RHN5(J) 室内機型式：RPC-GP80KA 室外機型式：RAS-GP80RHN(J)	１	組
吊り金物取付		１	台
ドレンアップメカ	DUPC-160K2	１	台
SUS 製吹出口用防雪フード	ASG-SP10FBS2	１	台
SUS 製側面吸込口用防雪フード	ASG-SP10LES5	１	台
室外機用平置架台(500H)	PC-NJ35	１	台
冷媒用被覆鋼管（ガス保温厚 20mm）	15.9A（5/8B）	２５	m
冷媒用被覆鋼管（ガス保温厚 10mm）	9.5A（3/8B）	２５	m
継手及び接合材		１	式
同上支持金物		１	式
断熱ドレンパイプ	VP25	８	m
水道用硬質塩化ビニル管	VP25A	１２	m
継手及び接合材		１	式
F ケーブル	3 芯	２５	m
リモコン取付及び配線工事		１	式
スリムダクト工事	SD140	１０	m
同上継手類		１	式
機器搬入及び据付		１	式
天井点検口取付		１	箇所
配管工		１	式
壁鉄筋調査		１	箇所
壁貫通開口	100Φ　200L	１	箇所
防火区画貫通処理		１	式
気密試験		１	式
真空乾燥工		１	式
試運転調整		１	式
雑材消耗品		１	式
器工具損料		１	式
交通運搬費		１	式

３．共通

外部足場組立解体		1	式
取り合い部補修	内装材補修等	1	式
仮設養生		1	式
廃材処分		1	式

※資機材の仕様は上記のとおりとし、特段指定のない場合は新品を基本とする。
　なお、上記と異なる資機材を用いる場合は、同等以上の性能を持ったものを使用することとし、あらかじめ発注者の承諾を得るものとする。
※その他管理費、法定福利費、諸経費等、必要となる費用についても見込むこと。


１．執務室空調（屋内イメージ）




執務室空調（屋外イメージ）




2．次長室空調（屋内イメージ）

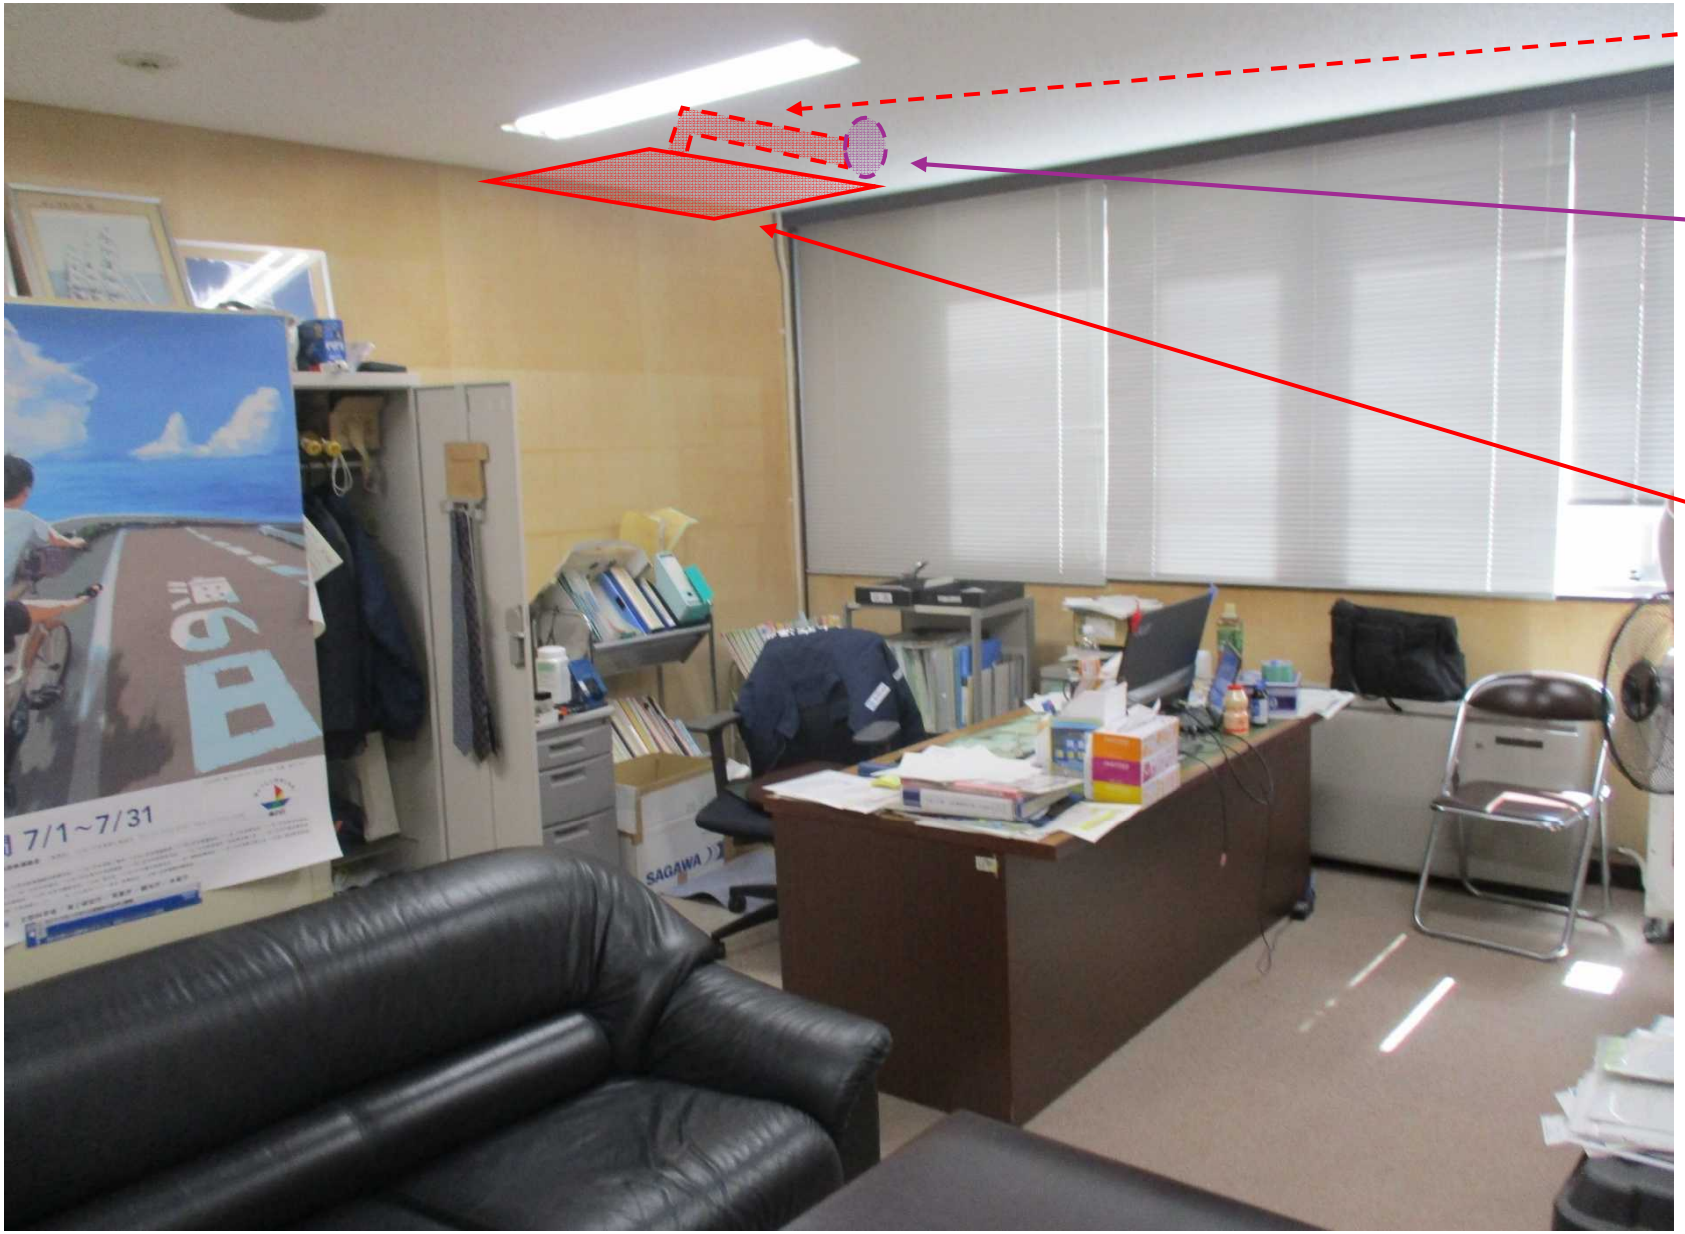


次長室空調（屋外イメージ）

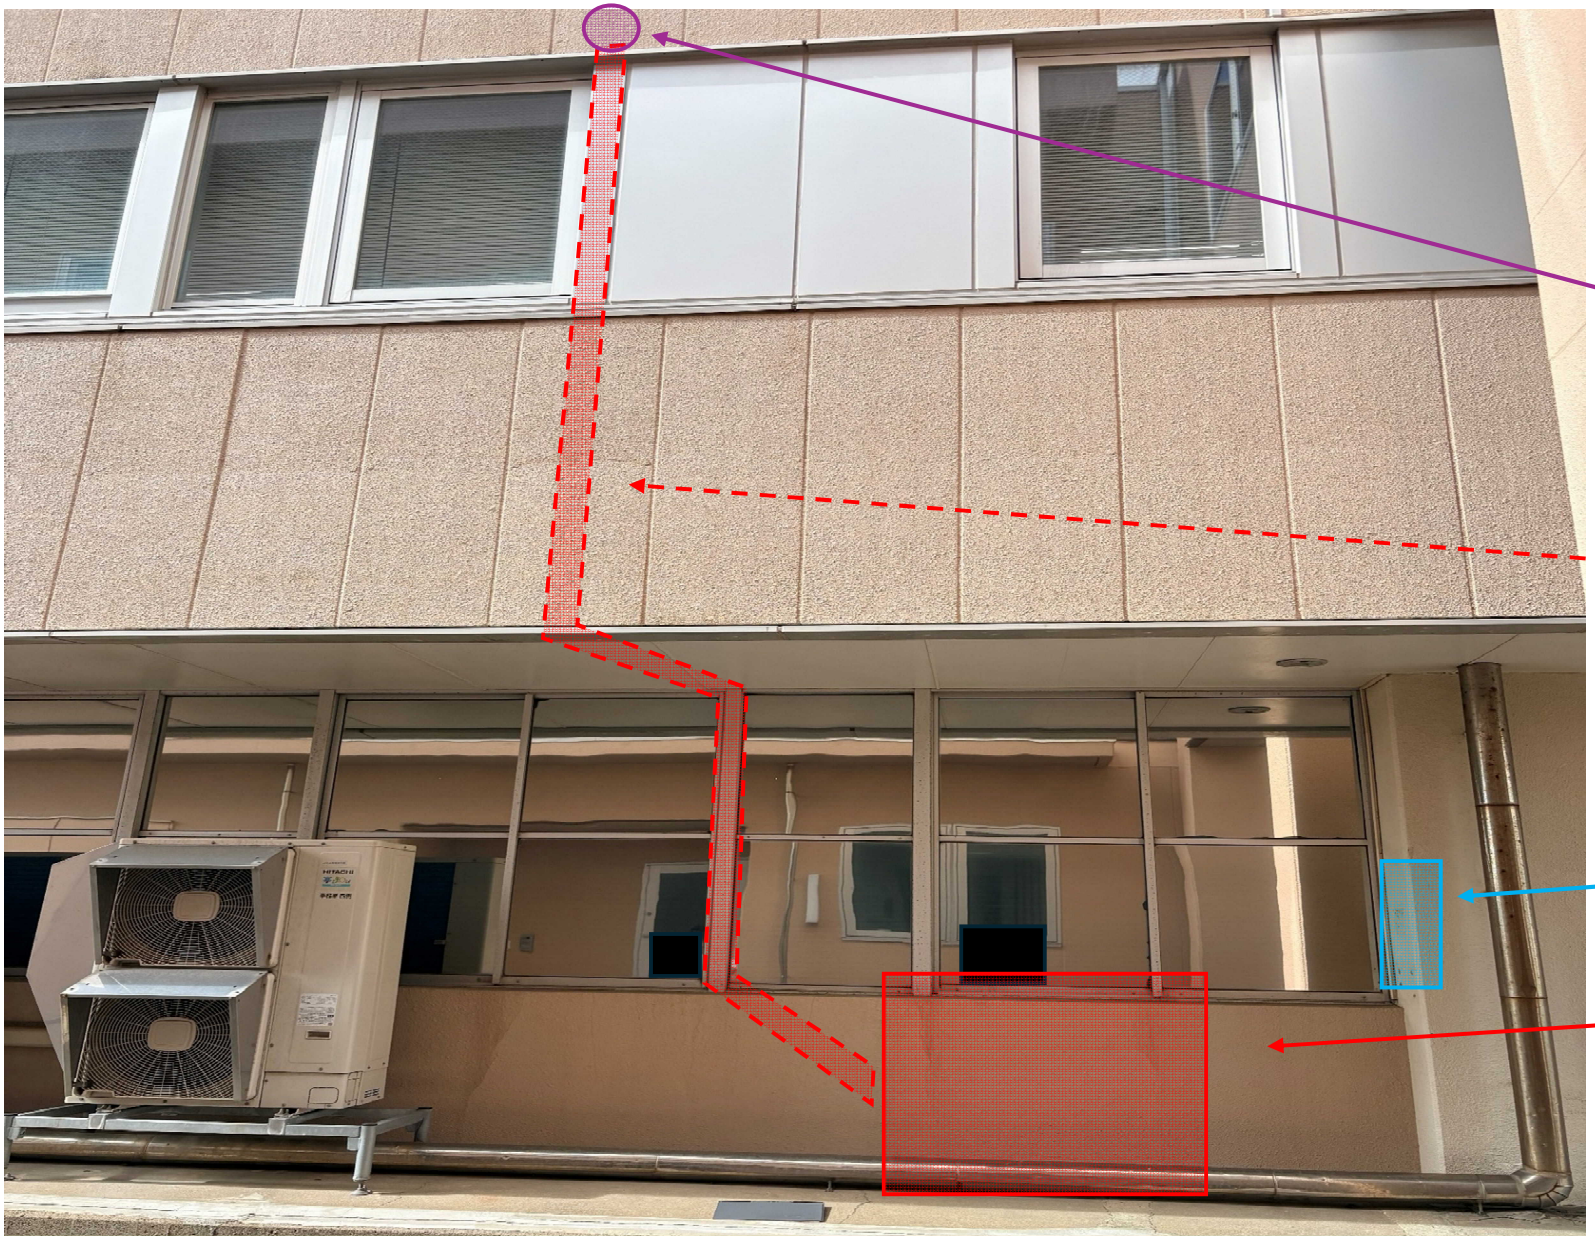


山形運輸支局酒田庁舎
個別空調設置工事

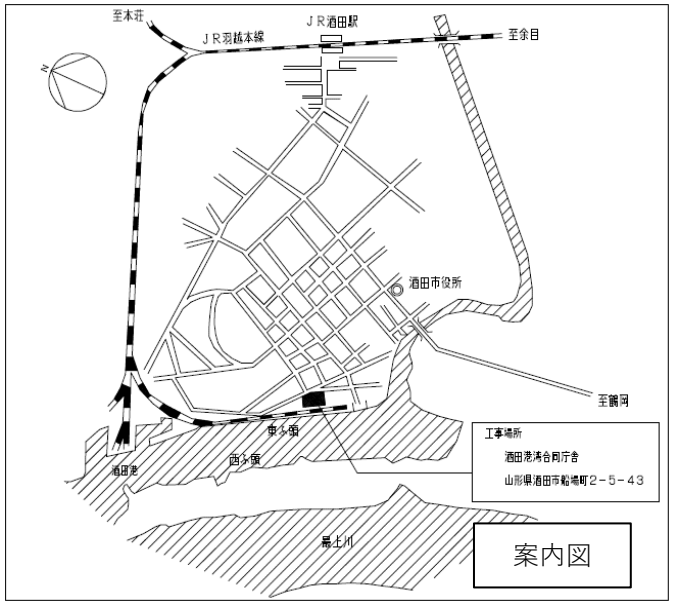

立面図

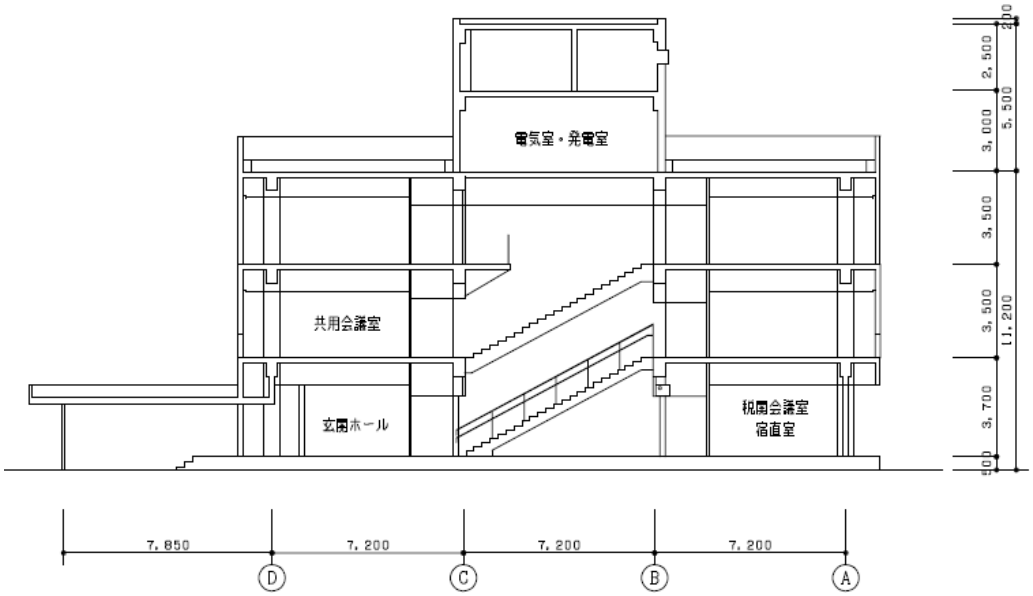

配置図

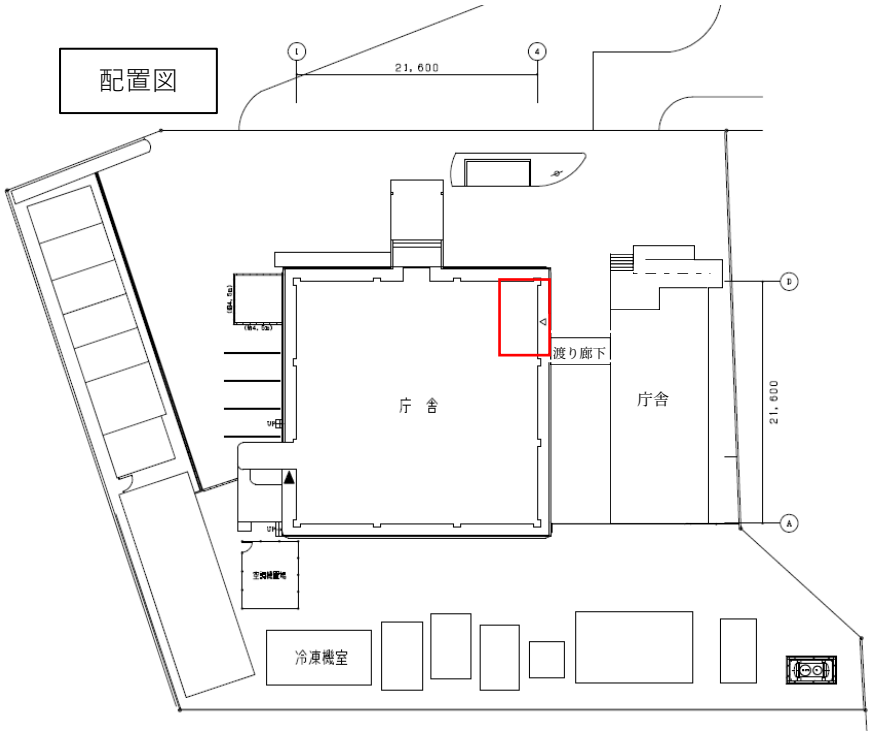


工事施工範囲区分

赤：個別空調設置工事

青：個別空調用電源敷設工事（別途）

1階　平面図

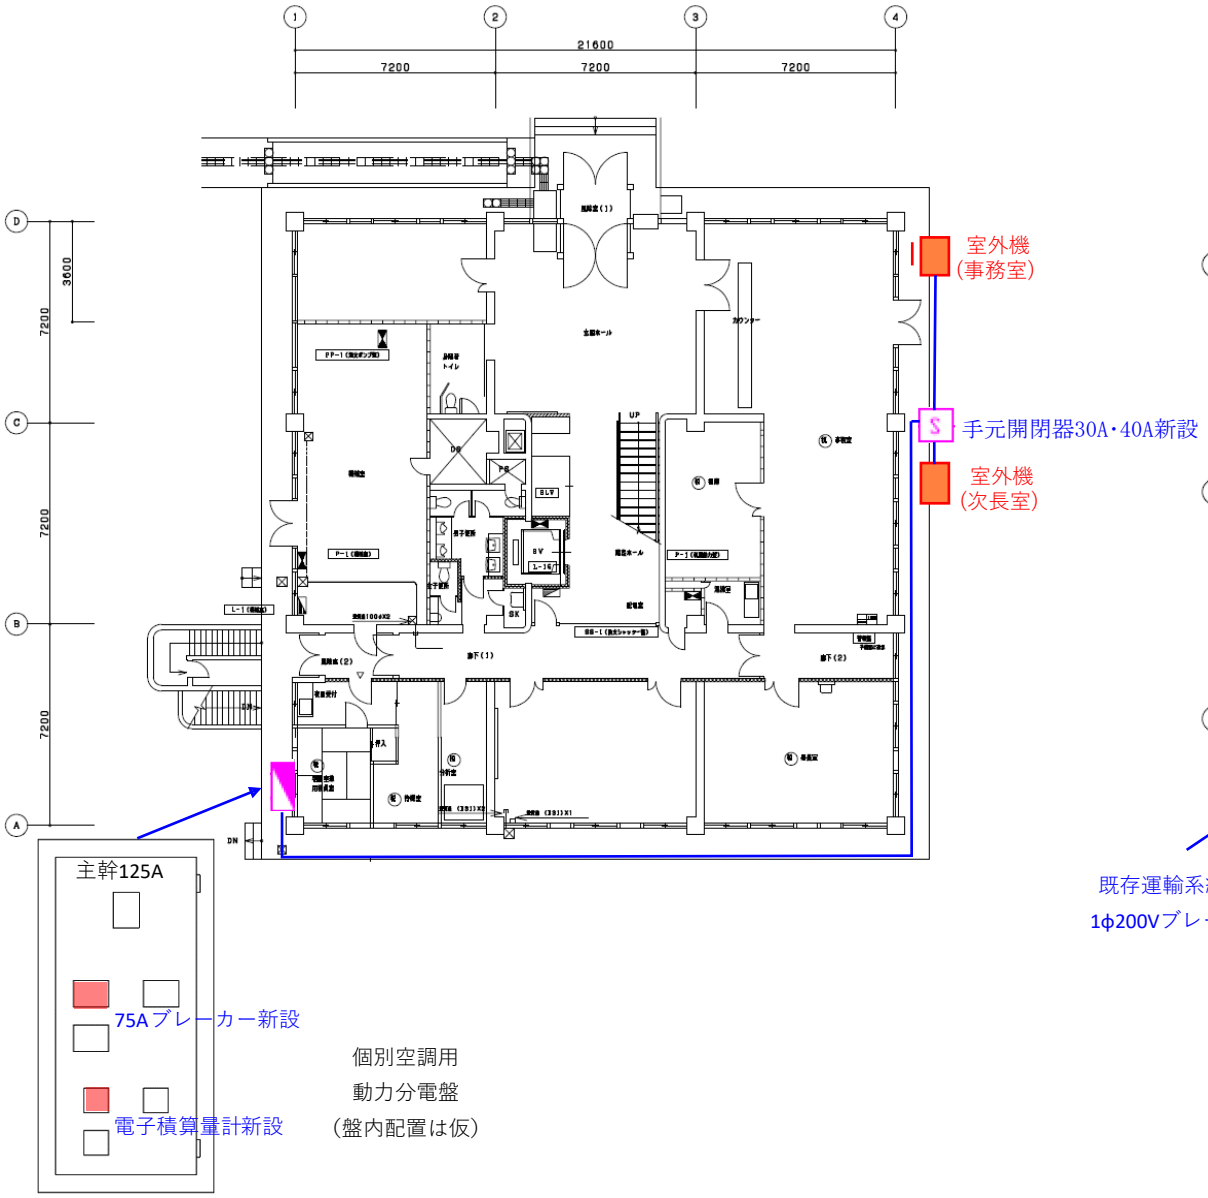

2階　平面図

